

boehlerit





Erbjudande
Utvändig svarvållare
med invändig kylkanal
+ 20 skär




euroskills
Graz 2020 
OFFICIAL SUPPLIER OF

Beställ nu!

HORN Sverige & Danmark
Powered by JR-TOOL

	Hållare	artikelnr. hållare	20 skär	artikelnr. skär	Kampanjpris SEK
....-MP geometri 	PCLNR 2020 K12-IK G1/8	5107050	CNMG 120408-MP LCP25T	5055862	1942 SEK
	PCLNL 2020 K12-IK G1/8	5107051	CNMG 120408-MM BCM25T	5090793	1942 SEK
	PCLNR 2525 M12-IK G1/8	5107052		5072898	1942 SEK
	PCLNL 2525 M12-IK G1/8	5107055	CNMG 120408-MT BCS20T	5072898	1942 SEK
....-MM geometri 	PDJNR 2020 K15-IK G1/8	5107070	DNMG 150608-MP LCP25T	5055931	2321 SEK
	PDJNL 2020 K15-IK G1/8	5107071	DNMG 150608-MM BCM25T	5092642	2321 SEK
	PDJNR 2525 M15-IK G1/8	5107072		5072892	2321 SEK
	PDJNL 2525 M15-IK G1/8	5107073	DNMG 150608-MT BCS20T	5072892	2321 SEK
....-MT geometri 	SDJCR 2020 K11-IK G1/8	5107125	DCMT 11T304-MP LCP25T	5055901	1860 SEK
	SDJCL 2020 K11-IK G1/8	5107126	DCMT 11T304-MM BCM25T	5092380	1860 SEK
	SDJCR 2525 M11-IK G1/8	5107127		5072895	1860 SEK
	SDJCL 2525 M11-IK G1/8	5107128	DCMT 11T304-MT BCS20T	5072895	1860 SEK
....-MT geometri 	PWLNK 2020 K08-IK G1/8	5107076	WNMG 080408-MP LCP25T	5056073	2104 SEK
	PWLNK 2020 K08-IK G1/8	5107078	WNMG 080408-MM BCM25T	5092775	2104 SEK
	PWLNK 2525 M08-IK G1/8	5107079		5072897	2104 SEK
	PWLNK 2525 M08-IK G1/8	5107080	WNMG 080408-MT BCS20T	5072897	2104 SEK

Order exempel: 1 styck hållare PCLNR 2020 K12-IK G1/8 + 20 stycken CNMG 120408-MP LCP25T

Skär sorter:

LCP25T (HC-P25, HC-M25)

(Universell svarv sort)

Generell sort för allmän bearbetning av stål och enklare bearbetningsbara rostfria material vid medium höga skärhastigheter, inklusive intermitterande bearbetning. Skär sorten kännetecknas av egenskaper så som högslitstyrka och utmärkt seghet för ett brett spektrum av applikationer

BCM25T (HC-M25, HC-P25)

Svarv sort för austenitiska rostfria stål vid medel till höga skärhastigheter.

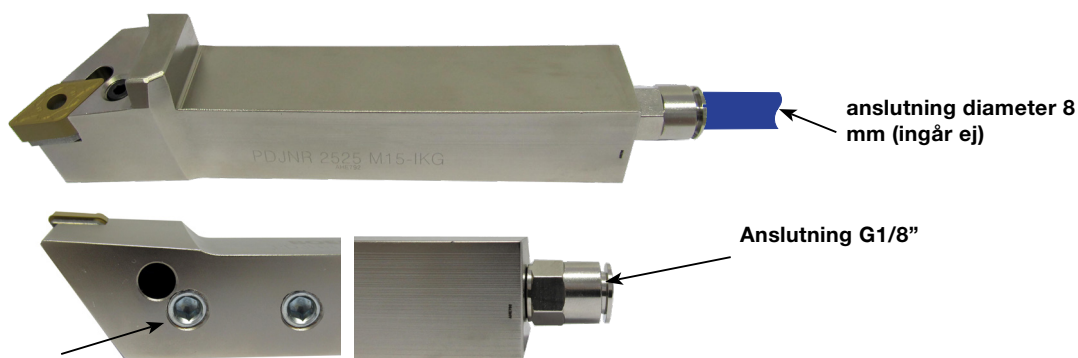
BCS20T (HC-M20, HC-S20)

En tuff alternativ sort till LC415Z för bearbetning av superlegeringar så som Inconel, Hastelloy, Waspaloy med mera.

Skär-geometri	Matning f [mm/varv] CNMG .. WNMG...	Matning f [mm/varv] DNMG ..	Matning f [mm/varv] DCMT ..
MP	0,16 - 0,40	0,16 - 0,40	0,1 - 0,30
MM	0,15 - 0,40	0,15 - 0,40	0,1 - 0,30
MT	0,20 - 0,40	0,20 - 0,40	0,1 - 0,30

Hållare med anslutning för invändig kylning

(max kylvattentryck tryck är 80bar)



2 alternativ för kylvatten anslutning G 1/8"

HORN Sverige & Danmark,

Powered by JR TOOL ApS, Box 1902 SE-701 19 Örebro, Sverige,

Telefon + 46 19 / 277 76 06, info@phorn.sewww.phorn.se